


---

**Sifoane de pardoseala din ABS tip Clasic  
montaj in linoleum – cu iesire laterala Dn 50**

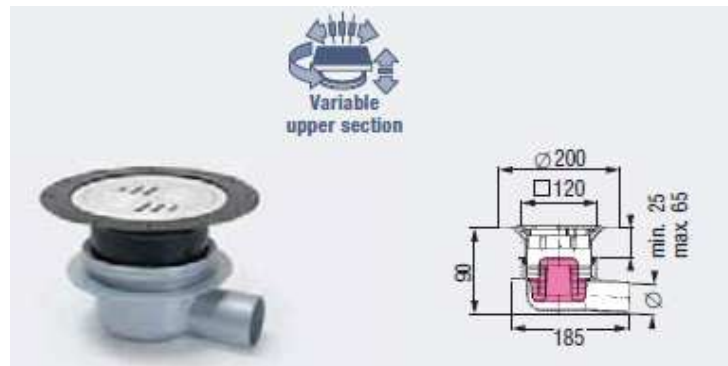

a. ) piesa superioara din PP pt. sifon cu capac-grila din polimer  
Clasa de sarcina K3 -300 kgf.

**Art. nr. – 27 192**

b. ) corp de sifon tip Classic, din ABS  
cu garda antimiros demontabila si garnitura superioara de etansare. Iesire laterala Dn 50,  
calculat la 0,8 l/s debit de scurgere.


**Art. nr. – 40 150**

**Piesa superioara pentru prindere  
-linoleum**


**a. ) Piesa superioara pentru sifon**

- executie din PP
- capac / grila din plastic – rotund 120 mm
- clasa de sarcina – 300 kgf

art. nr. – 27 192



**EXEMPLU Montaj**

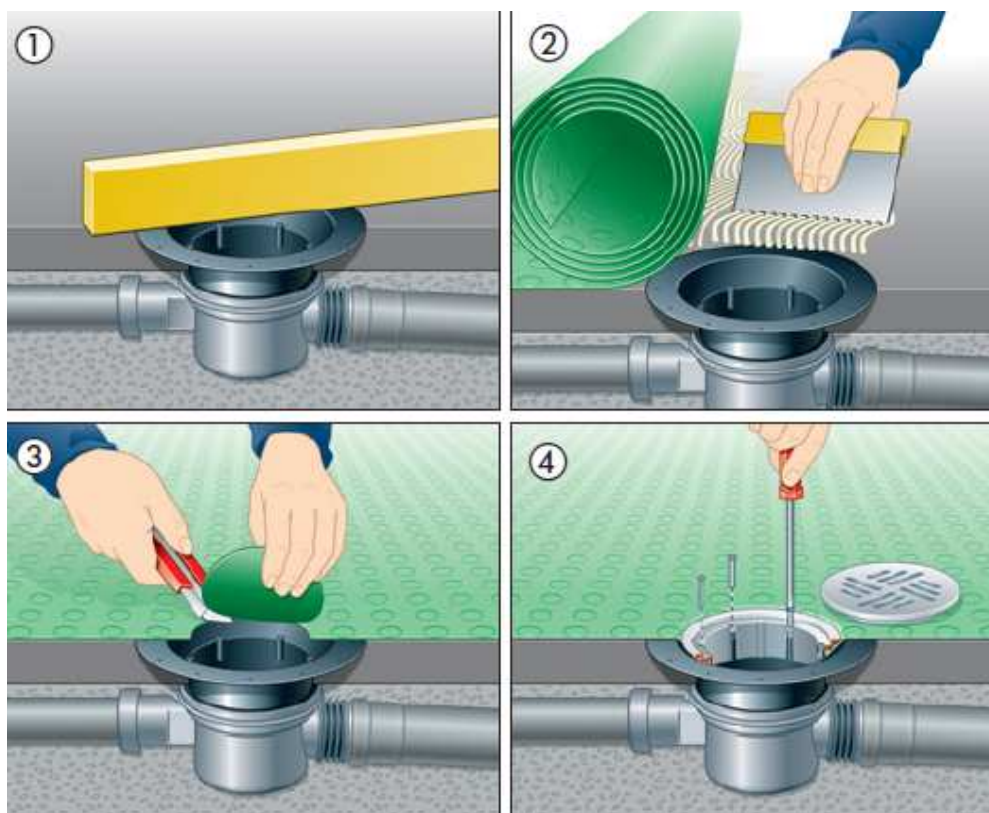

---

**Indiferent de corpul sifonului – montajul este același :**

1. – se fixează corpul sifonului + piesa telescopică la cota ( verificat orizontal funcție de șapa )
2. - se da cu adezivul corespunzător și se întinde covorul de linoleum;
3. – se decupează linoleumul – la un diametru mai mic decât zona de scurgere în sifon pentru a fi prins cu inelul pe care se montează capacul.
4. – prinderea se face cu șuruburi speciale care sunt livrate odată cu sifonul aferent

